

APPLIMO

Muller Intuitiv



ANTIVANDALIME

Confort et solidité dans les espaces publics.



**CONCEPTION
ANTI-VANDALISME
À STRUCTURE
RENFORCÉE**



**BORDS ARRONDIS NON
AGRESSIFS POUR
L'UTILISATEUR**



**COMMANDES
PRÉCISES, FACILES
AVEC LA PROGRAMMATION
INTÉGRÉE**



**RÉGULATION
HAUTE PRÉCISION
TRÈS FACILE À UTILISER**



**L'EFFICACITÉ
DE DIFFUSION DE CHALEUR
DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT**



**BOÎTIER DE COMMANDE
AVEC VOLET DE
PROTECTION MÉTALLIQUE
RENFORCÉE**



Éléments de confort



- ◆ Émetteur monobloc en alliage d'aluminium.
- ◆ Carrosserie du radiateur en acier épais avec renforts internes et revêtement polyester polymérisé longue durée

Commandes économies d'énergie




- ◆ Boîtier de commande avec volet de protection métallique renforcée
- ◆ Réglage de la température de consigne
- ◆ Programmation intégrée
- ◆ Verrouillage

Installation



- ◆ Dossieret de fixation en métal renforcée avec gabarit de pose.
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz.
3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote.

Antichoc

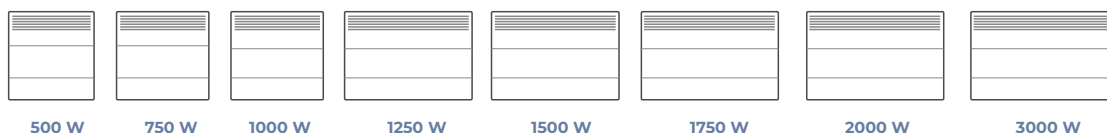

500 W

750 W

1000 W

1250 W

1500 W

1750 W

2000 W

3000 W

	PUISSANCE	LARG.	HAUT.	EPAISS.*	POIDS	RÉFÉRENCES
	W	MM	MM	MM	KG	
	500	390	425	94	5,4	0013561FD
	750	540	425	94	7,0	0013562FD
	1000	540	425	94	7,0	0013563FD
	1250	720	425	94	8,9	0013564FD
	1500	720	425	94	8,9	0013565FD
	1750	870	425	94	10,3	0013566FD
	2000	870	425	94	10,3	0013567FD
	3000	1170	425	94	13,0	0013569FD



* Epaisseur au mur avec son dossieret d'installation

Normes



Classe II
IP24 IK10

Mono
230 V

Garantie
2 ans