

Gestionnaire d'énergie

La gestion d'énergie globale pour les installations avec des accumulateurs

Les Atouts du confort

Avec le pack Multi-Eco, retrouvez toutes les fonctions de programmation, de délestage et de gestion des heures creuses pour optimiser le fonctionnement de l'installation et donc, générer des économies.

Système global «tout en un»


Il optimise la gestion de l'énergie, commande le chauffage des accumulateurs et des appareils électriques (convecteurs, radiateurs, sèche-serviettes...) ainsi que l'eau chaude sanitaire en fonction de vos souhaits et des périodes tarifaires.

Boîtier modulaire & boîtier de programmation

- Gestion des tranches tarifaires et du délestage sur 8 voies,
- Gestion de la programmation hebdomadaire du chauffage sur 2 zones,
- Gestion de l'eau chaude sanitaire par sortie spéciale,
- Gestion de la programmation des accumulateurs par bus (1 fil),
- Commande par boîtier mural avec affichage digital.

Compatible avec toute la gamme Applimo électronique

Il optimise la gestion de l'énergie, commande le chauffage des accumulateurs et des appareils électriques (convecteurs, radiateurs, sèche-serviettes...) ainsi que l'eau chaude sanitaire en fonction de vos souhaits et des périodes tarifaires.

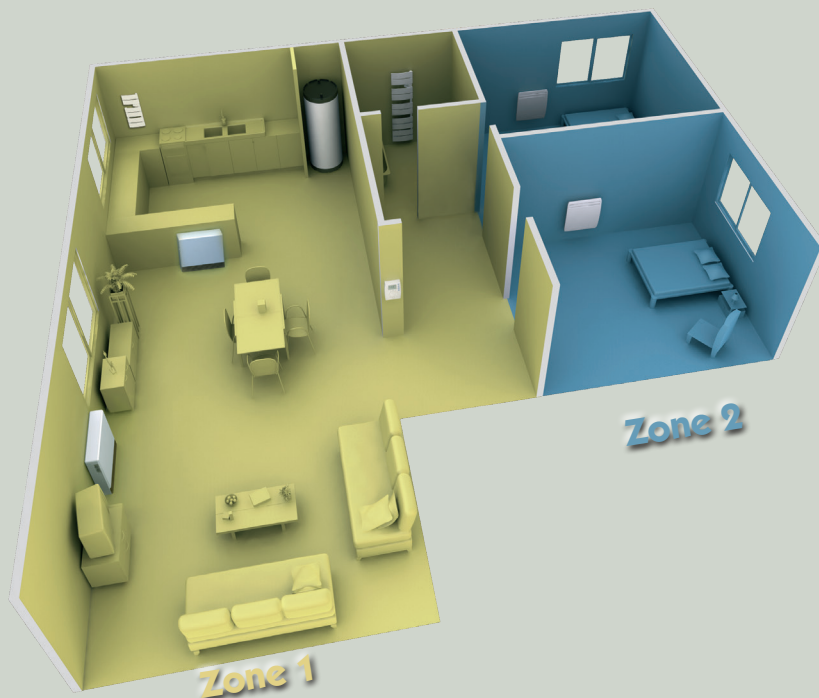

Bus spécial Accumulateurs

Le gestionnaire MDE convient parfaitement pour une installation simple et rapide d'accumulateur(s) grâce à un bus spécial 1 fil.



Boîtier de programmation



Boîtier modulaire (gestionnaire MDE)

Pack MULTI-ECO

Gestionnaire d'énergie

Boîtier de programmation



- 1 sortie spécifique radiateurs à accumulation : infos heures creuses, ordres de programmation, délestage sur 3 niveaux, température extérieure (part 1/3 de la puissance totale),
- 6 sorties fils pilotes chauffage direct : délestage 6 niveaux et ordres de programmation,
- 1 sortie ECS : infos heures creuses et délestage 1 niveau,
- 1 entrée télé-information vers compteur électronique (adaptable avec compteur mécanique),
- 1 entrée programmeur d'ambiance,
- 1 entrée sonde extérieure,
- Visualisation en face avant des états de fonctionnement.
- Alimentation 230 V - 50 Hz,
- Consommation 1 VA,
- Largeur : 8 modules,
- Isolement classe II,

Boîtier modulaire



- Programme personnalisable par jour et par zone,
- Fonction «copie des programmes»
- Alimentation par le boîtier modulaire,
- Pose sur boîtes d'encastrement standards de diamètre 60 mm,
- Sauvegarde de l'horloge en cas de coupure secteur, 4 h,
- Sauvegarde permanente de la programmation,
- Affichage digital,
- Sonde de température incorporée, permettant de connaître en local la température ambiante,
- 1 entrée bus de dialogue et alimentation vers le boîtier modulaire,
- Dimensions : 95 x 85 x 16 mm,
- Indice protection : IP 30.


Références

Références	Désignation
Pack Multi-Eco	
0054023MA	Gestionnaire + programmeur 2 zones (Accus + Direct)
0023145AA	Sonde extérieure

Si l'installation n'est pas équipée d'un compteur électronique avec la télé info, utilisez l'interface EMTI ref. : 6250031 de Delta Dore



Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store



Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :

Garantie 2 ans